


Marqueur Thermique R3000

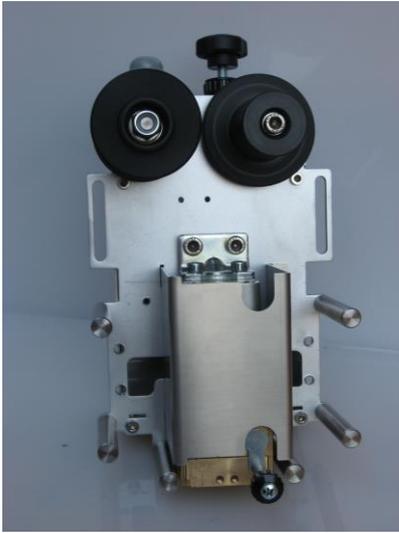

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :	190x105x110
Espace d'impression :	15x30 mm
Encoche porte-caractères :	encoche double pour caractères de 5 mm de hauteur – 13 caractères maximum par encoche.
Nombre de têtes :	1
Nombre de frappes/mn :	jusqu'à 50
Bobine du ruban pigmenté :	diamètre maximum 80mm
Avancement du film :	réglable
Alimentation résistance chauffage :	220V 50 Hz
Pression d'exercice :	4-6 bars
Commande d'impression :	n'importe quel contact propre

Centrale électrique : **incluse**

Structure entièrement réalisée en inox AISI304.

Entièrement assemblée en Italie avec des pièces provenant exclusivement du marché européen. Machine très compacte, conçue pour être solide et fiable ; un cylindre résistant à des températures élevées laissant estampage et un deuxième cylindre effectuer la récupération de la bande, les deux réglables indépendamment.

Le tableau électrique contient une carte conçue avec toutes les sécurités exigées par la Directive machines européenne.

Réglage à l'aide de minuteries dédiées du retard du démarrage du timbrage et de sa durée.

Ajustements mécaniques simples.