


## Marqueur à encre RT120

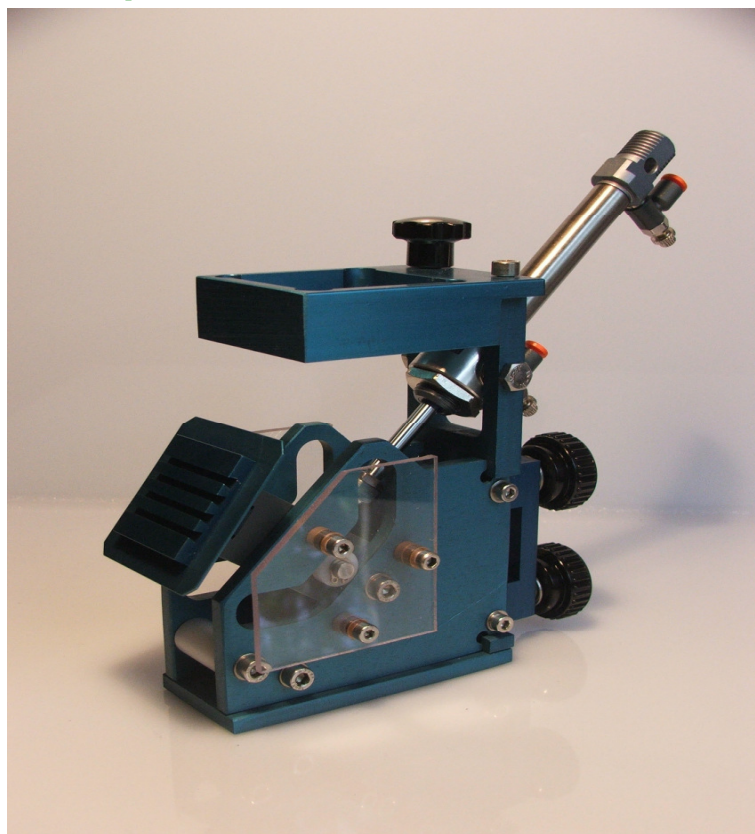

### Caractéristiques techniques

Espace d'impression:	38x38 mm
Base de support des caractères:	à quatre rangées pour caractères en caoutchouc de 3 mm
Nombre de frappes/minute:	jusqu'à 120
Pression d'exercice :	2-4 bars
Électrovalve :	sur demande
Poids approximatif :	1,5 kg

Entièrement assemblée en Italie avec des pièces provenant exclusivement du marché européen. Machine idéale pour les marquages de qualité, très compacte, conçue pour être robuste et fiable. RT 120 est un marqueur destiné aux produits immobiliers comme les étiquettes des conditionneuses à mouvement intermittent ou emballages en tout genre.

La timbreuse est équipée d'un cylindre muni d'un chariot de réglage fin pour s'approcher du produit à marquer ; deux régulateurs de flux permettent de régler la pression de travail de la base porte-caractères.

Les caractères en caoutchouc sont faciles à installer car ils se montent d'une simple pression.

Le support principal est étudié pour permettre de monter la timbreuse de manière à ce qu'elle puisse travailler quels que soient son angle et sa position.

Le marquage peut se faire avec des encres à prise rapide ou lente de manière à répondre à tous les besoins.

Faibles coûts de fonctionnement.

**MR Engineering** Via Monteverdi, 4 - 42100 Reggio Emilia (RE) Italie  
Tel. +39 3311698608 Fax +39 0522015310 Assistance Technique +39 3933868047  
VAT ITA 02450880352

[info@mr-engineering.it](mailto:info@mr-engineering.it) [www.mr-engineering.it](http://www.mr-engineering.it)